


Dane techniczne

Materiał	PCV
Wytrzymałość	~ 500 kg/cm ²
Twardość	~ 90 ShA
Palność	trudno zapalne
Odporne:	chemicznie na ścieranie
Antypoślizgowe	TAK
Bezzapachowe	TAK
Kolory	grafit RAL 7021 szary RAL 7036-42 czerwony RAL 3020 żółty RAL 1018-21

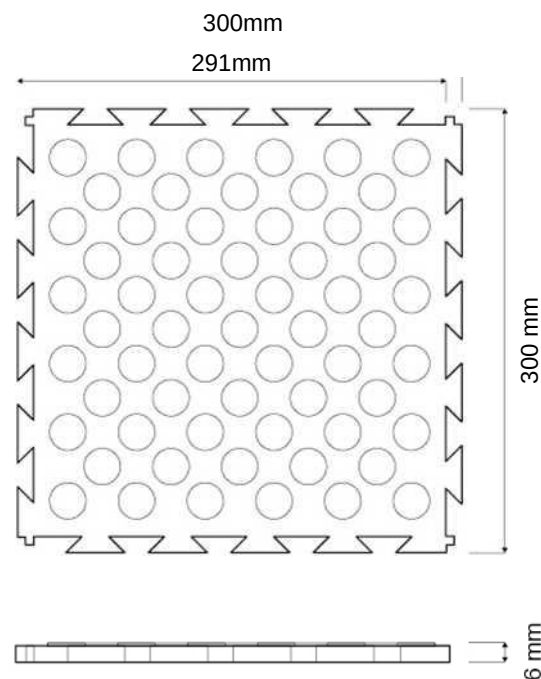

Przygotowanie

Mogą być montowane bezpośrednio na nierówne powierzchnie. Jeśli chcesz zakryć np. starą betonową, popękaną wylewkę, nasze płytki sprawdzą się doskonale. Nawet niewielkie ubytki nie są jej straszne!

Montaż

Montaż jest szybki i łatwy bez konieczności użycia kleju. Składanie płytek można wykonać we własnym zakresie przy pomocy młotka. W docinaniu płytek warto wspomóc się piłką do metalu lub szlifierką kątową.

Demontaż

Nasze płytki są łatwe do demontażu i przenoszenia. Dzięki temu, że nie wymagają przyklejania do podłoża, można je łatwo zdjąć i przenieść w inne miejsce. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zabrać swoją podłogę "ze sobą".